

24 VDC SLUSESTYRING FOR TO DØRER OG MAGNETLÅSER MED TILBAKEMELDINGSRELE.

ART.NR 4650

DRIVSPENNING: 24 VDC.

TIDSJUSTERING: 0 - 10 SEKUNDER.

STRØMTREKK:

I HVILE: 90 mA, AKTIV: 130 mA.


MAKSIMUM BELASTNING OVER RELEKONTAKT: 8A 24 VDC.

LEVERES I HVIT PLASTBOKS MED MÅL: L B H 110 X 85 X 28 mm.

ET SETT BESTÅR AV EN MASTERBOKS OG EN SLAVEBOKS. DISSE MONTERES PÅ HVER SIDE AV DEN ENE SLUSEDØREN. FOR Å DEKKE TO DØRER TRENGS TO SETT.

PÅ HVER AV BOKSENE ER DET MONTERT EN BRYTER OG TO LYSDIODER. NÅR EN PERSON ØNSKER ADGANG TIL SLUSEN, TRYKES BRYTEREN INN. ET RELE BRYTER STRØMMEN TIL MAGNETEN PÅ TILHØRENDE DØR I EN TID SOM ER BESTEMT. SAMTIDIG SKIFTER LYSDIODENE PÅ ALLE BOKSENE FRA GRØNN TIL RØD FOR Å VISE AT SLUSEN ER OPPTATT. NÅR TIDEN ER UTLØPT OG DØREN LUKKET, KAN SAMME DØR ELLER DEN ANDRE ÅPNES. DERSOM TIDEN ER UTLØPT MEN DØREN IKKE ER LUKKET, VIL DEN ANDRE DØREN FORTSATT VÆRE SPERRET. DETTE KOMMER AV AT MAGNETLÅSEN HAR ET TILBAKEMELDINGSRELE SOM IKKE SLÅR OVER FØR DØREN ER HELT IGJEN. ELEKTRONIKKEN I HOVEDBOKSENE TAR IMOT SPENNING FRA DETTE RELEET SOM KONTROLL.

OM ØNSKELIG KAN DET OGSÅ MONTERES NØDÅPNINGSBRYTER OG RØYKVARSLER MED RELE.

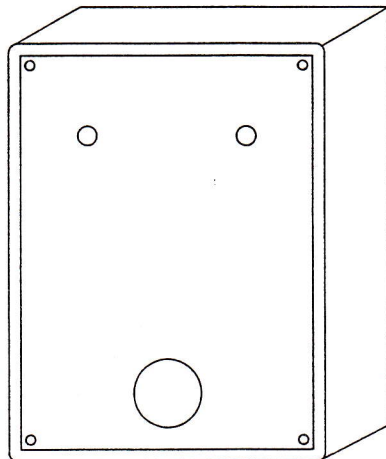

26.1.2012 / F4650
